




Najcieplejsza roleta nadstawna od Aluprof

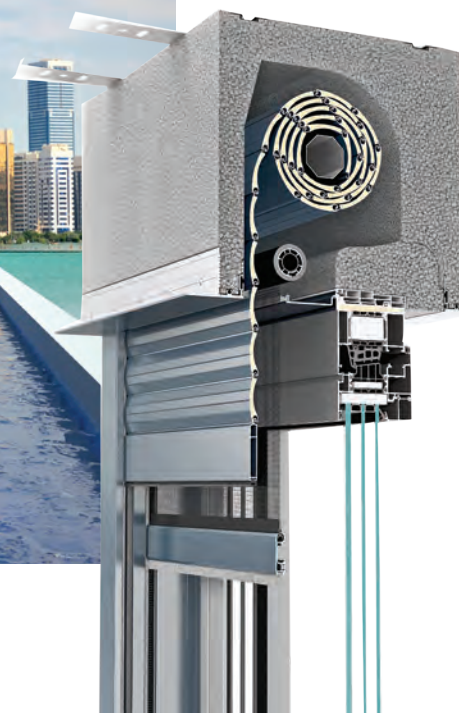

SYSTEM ROLET NADSTAWNYCH SKB STYROTERM

System rolet nadstawnych SKB Styroterm to wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które cechuje nadzwyczaj niski współczynnik przenikalności cieplnej – Usb skrzynki już od $0,29 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, co plasuje ten system na pierwszym miejscu pośród wszystkich tego typu produktów.

System rolet nadstawnych SKB Styroterm to wysoko zaawansowane technologicznie rozwiązanie, które powstało z myślą o poprawie bilansu energetycznego budynku. Produkt ten może być stosowany zarówno w nowo wznoszonych obiektach, jak również w trakcie modernizacji budynków już istniejących podczas wymiany stolarki okiennej. Podobnie jak w przypad-

ku systemu Opoterm, montaż rolety polega na bezpośrednim osadzeniu skrzynki na ramie okiennej za pomocą odpowiednio dobranego profilu adaptacyjnego. W ofercie firmy Aluprof dostępnych jest kilka wariantów, które są dopasowane do 90% profili dostępnych na rynku. System SKB Styroterm został zaprojektowany do całkowitej zabudowy w ociepleniu, dzięki czemu pozostaje niezauważalnym elementem fasady budynku. Głównym elementem tego produktu jest skrzynka, która została wykonana ze specjalnie zaprojektowanego na życzenie firmy Aluprof materiału, charakteryzującego się bardzo dobrymi właściwościami termicznymi. Badania w renomowanym instytucie badawczym wykazały, że proponowane rozwiązanie cechuje nadzwyczaj niski współczynnik przenikalności cieplnej Usb skrzynki: już od $0,29 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, co plasuje ten system na pierwszym miejscu pośród innych tego typu produktów. Jest

ona dostępna w dwóch rozmiarach: $260 \times 260 \text{ mm}$ oraz $300 \times 300 \text{ mm}$. Zaletą tego produktu jest także możliwość wyboru sposobu rewizji: od wewnątrz bądź od zewnątrz pomieszczenia, co jest niezwykle istotne w przypadku usług serwisowych. Przemysłowa konstrukcja systemu umożliwiła zastosowanie w skrzynce mechanizmu żaluzji fasadowych. Dzięki temu można estetycznie zestawić na tej samej elewacji rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe, zapewniając jednolity wygląd budynku. Pancierz rolety może być wykonany z profili wypełnionych pianką poliuretanową bądź też profilami tworzywowych. Rolety w systemie STYROTERM mogą być wyposażone w moskitierę zabudowaną w skrzynce. Jej montaż dzięki technologii „click” jest bardzo szybki i łatwy. Dzięki temu wewnątrz naszego domu jest dodatkowo chronione przed obecnością owadów.



ALUPROF SA

Więcej na: www.rolety.aluprof.eu